



BACHL EPS Drain'S mit Vlies

Gemeinsam Werte schaffen.



Technische Daten

Automatengeschäumte Drainageplatte mit hoher Abflussspende zur vertikalen Ableitung von Hang-, Sicker- und Schichtenwasser. Die werksseitig aufgetragene Vlieskaschierung verhindert das Einschwemmen von Feinstteilen und reduziert den Montageaufwand. Einsetzbar auch zur Entwässerung von extensiv und intensiv begrünten Dachflächen, die den Anforderungen der DIN 4095 bzw. den FFL-Richtlinien gerecht werden.

| Eigenschaften | BACHL EPS Drain'S mit Vlies |
|---------------------------------|---|
| Deckfläche | 1.250 x 600 mm |
| Plattendicke | 50, 60 mm |
| Kantenausbildung | stumpf |
| Technische Daten | |
| Brandverhalten (DIN EN 13501-1) | RtF-E |
| Verhalten | Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei |
| Entsorgung | Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) gültig für sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung möglich. |

| Übersicht | | | |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Einbautiefe [m] | Belastung [kPa] | Stauchung % | Abflussspende [l/(sm)] |
| 5 | 50 | 2 | 9,87 |
| 8 | 80 | 13 | 5,14 |
| 10 | 100 | 26 | 3,16 |

Entwässerungsleistung:

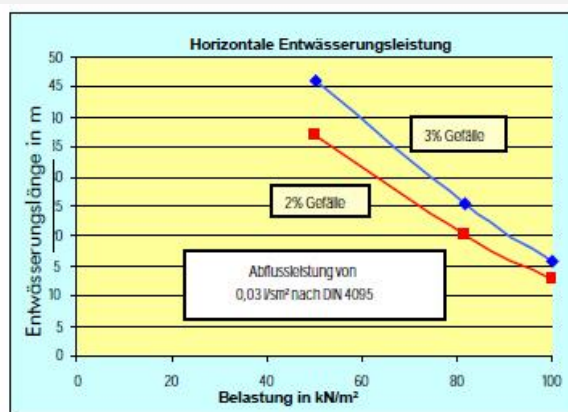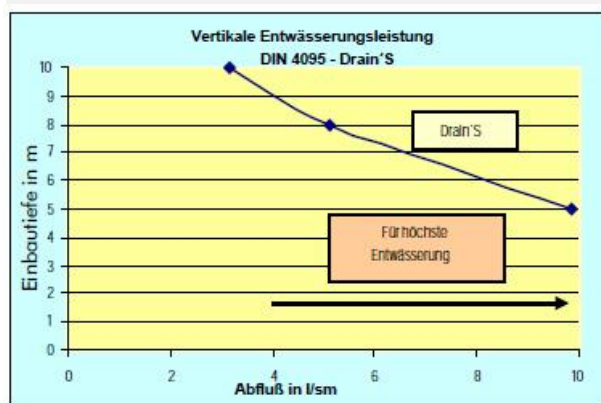

Verlegehinweis:

Die Verlegung erfolgt wie bei normaler Perimeterdämmung, Kreuzstöße sind zu vermeiden. Das überstehende Vlies muss immer an der vertikalen und horizontalen Fuge überlappend ausgeführt werden.